


ドイツ製

超耐久性・強粘着性グリース

オートール トップ 2000

Autol TOP 2000


Spray 500 ml

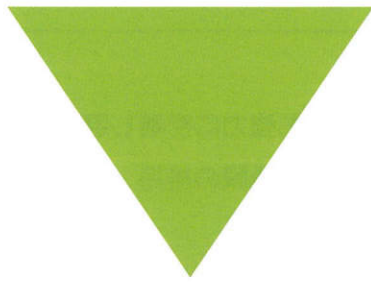

メンテナンスコストに
差がでる

- 抜群の耐水性
- 耐極圧性
- 耐熱性

幅広い適用範囲
優れたバランスの
汎用グリース

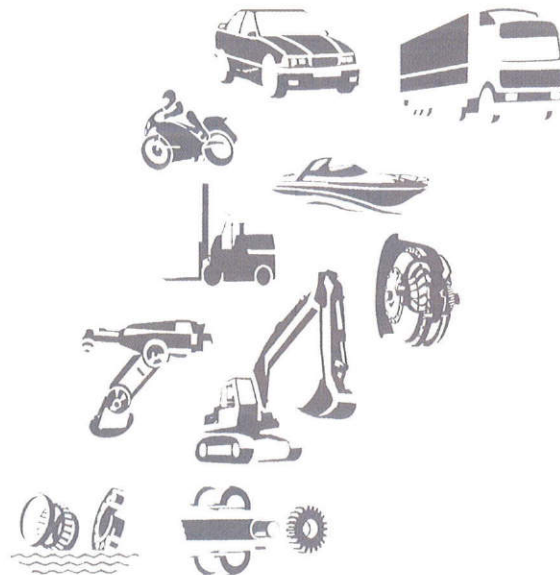


AUTOL

● ● ● ● ●
HIGHTECH OIL PRODUCTS

違いを実感してみてください

オートールTOP 2000スプレーは、ドイツ・エニ社の
超耐久グリースを手軽にご使用できる製品です

- 付属のチューブノズルで狭い隙間・奥まで噴射
- 必要な部分に無駄なく、ピンポイントで給脂



付属の15cmノズル装着

Eni Schmiertechnik GmbH (Autol)

オートール トップ 2000 スプレー

Autol TOP 2000 Spray

特長	粘着性	最高の粘着性 高速ベアリング、チェーンにも強力に密着し磨耗を減少 苛酷条件下の秀でた安定性、潤滑膜の維持 長時間潤滑時の優れたしゅう動性
	耐水性	抜群のシール効果、沸騰水にも耐える
	極圧性	少ない消費量で、高耐圧性潤滑膜を形成 モリブデングリースに相当
	耐熱性	滴点 150℃
	耐樹脂性	各種エラストマーに適合
	耐腐食性	優れた防食性・耐酸化性・耐海水性

用途	<ul style="list-style-type: none">建設産業用機械特殊車輛ワイヤーロープ（ケーブルカー、ホイストクレーン）農林業機械軌道車輛各種工作機械ビルメンテナンス機器アウトドア用品等
----	---

成分 複合カルシウム石けん、合成油、脂肪族炭化水素溶剤、炭化水素

色調 淡黄色（美観を損ないません）

荷姿 500 ml スプレー缶（12本入り）

ご使用上の注意	<ul style="list-style-type: none">ナトリウム系グリースとの混合使用はできません。ナトリウム系以外のグリースが使用されている個所に、Top 2000 を追加給脂しても問題は生じませんが、Top 2000 本来の性能は得られません。Top 2000 の優れた特性を維持するためには、他のタイプのグリースと混合使用せず、単独でご使用ください。
---------	---

取扱上の注意	火気厳禁	引火性がありますので、火気は厳禁です。
	破裂注意	破裂する恐れがありますので、直射日光を避けて下さい。 40℃以上の所に置かないで下さい。
	保管及び廃棄方法	保管の際は、必ず密栓して下さい。破裂の原因になりますので、40℃以上になる所、直射日光の当たる所や錆の発生しやすい水・湿気の多い場所に置かないで下さい。廃棄の際は中身を使いきってから、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから捨てて下さい。内容物の残量があるうちに、釘等で穴をあけないで下さい。
		スプレー缶ラベルの説明をよく読んでご使用下さい。
	消防法上の品質	噴射剤：LPG 溶剤：第4類第一石油類 危険等級：II 火気厳禁

輸入元 極東総代理店

販売代理店



裕商株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-1

東京：03-3503-1831 大阪：06-6341-2631

URL：www.yusho.co.jp

NTN 代理店

国産・輸入ベアリング各種取扱店

工業計器・工業薬品（試薬）取扱店

大生物産株式会社

〒530-0047 大阪市北区西天満3-14-26-105
TEL：06-6364-2554（代表） FAX：06-6364-2555
URL：http://www.taisei-b.com



OC16-1.5