


Autol Top 2000 は「独特な複合カルシウム石鹸構造」の高性能グリースです。
広範囲な用途に適用
ロングライフの効果は世界各国で定評があります。

< 特 長 >

- 他社に見られない強力な粘着性、長期間摺動効果を持続させる。
- 強力な粘着性は抜群のシーリング効果を持ち、更に耐水性に富むため、錆の発生を抑えることができる。
- 低温領域でも流動性があるため初期摺動性に優れ、スムーズな作動が得られる。
- 金属以外に、エンジニアリングプラスチック材質にも対応可能である。

< 使用実績 >

- 圧雪車（スキー場のゲレンデ整備）
- ボーディングブリッジ（飛行機搭乗橋）
- 製缶機械
- 建設機械
- 屋外使用部品
- 屋外設置配電盤
- 製紙工場（抄紙機、乾燥機）
- 印刷機械
- 高所作業車
- ウォータースライダー
- 射出成型金型
- 連結器
- カップリング
- センターレスグラインダー
- 大型電動コアドリル
- 段ボール製造機械

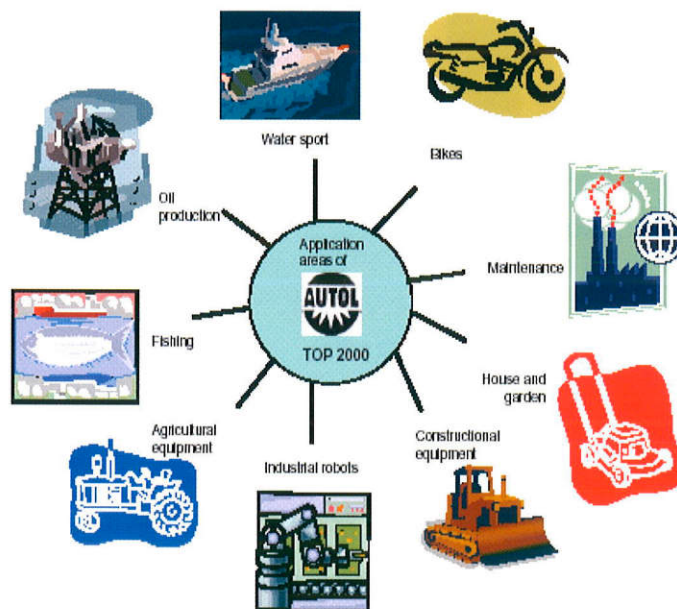

<Autol Top 2000 代表的物性値>

外 観		淡黄色ペースト	美観性（黒褐色でない）
使用温度範囲	℃	-30 ~ +130	適用温度範囲が広い
滴 点	℃	150	グリース構造破壊がない
エムコートテスト		0/0	耐腐食性、酸化安定性
流 動 圧 力	hPa	20 ℃ 76 0 ℃ 120 -10 ℃ 290 -20 ℃ 525 -30 ℃ 1200	集中給脂システムで使用可
耐 水 性	90℃ 3Hr	0 (完全)	海水、泥水への対応
ち ょ う 度	NLGI	2	標準グレード
シェル四球テスト	N	3000	衝撃力、振動への対応
Fag Roller(FE-9)	n×dm	300,000	トルク管理が容易
エラストマー	70℃ 168Hr	2.5 % 以下	材質面での適用範囲が広い
チムケンテスト	lbs	55	耐荷重性（接着性、粘着性）



400g 蛇腹式カートリッジ



15kg ベール缶、25kg ベール缶、180kg ドラム
400g 筒型カートリッジ、400g 蛇腹カートリッジ



500ml スプレー缶

<姉妹品>

低稠度タイプ
高温タイプ

Top 2000 NLGI 0、NLGI 1
Top 2000 HT

極東総代理店 **YUSHO** 裕商株式会社

東京営業所 〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-3-1 幸ビル
Tel: 03-3503-1831 Fax: 03-3503-1833

大阪営業所 〒553-0003 大阪市福島区福島5-17-30サノンビル
Tel: 06-6341-2631 Fax: 06-6341-2632

取 扱 店

NTN 代理店
国産・輸入ベアリング各種取扱店
工業計器・工業薬品（試薬）取扱店

大生物産株式会社

〒530-0047 大阪市北区西天満 3-14-26-105
TEL: 06-6364-2554 (代表) FAX: 06-6364-2555
URL: <http://www.taisei-b.com>

